

**S.441 Rivettatrice**

Rivettatrice a braccio lungo 500mm. per l'applicazione di rivetti su fianchi di scatole e bauli. Il rivetto medesimo, ove consentito, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

**VERSIONE ED AZIONAMENTI**

**Elettropneumatica:** tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.

Cod.80441942/Cod.80441952

**Elettrica con -INVERTER:** tensione d'alimentazione 220 V monofase

Cod.80441947/Cod.80441957I


Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

**ACCESSORI** a richiesta

proiettore punto luce (luce verde Led)

Cod.80165U00V

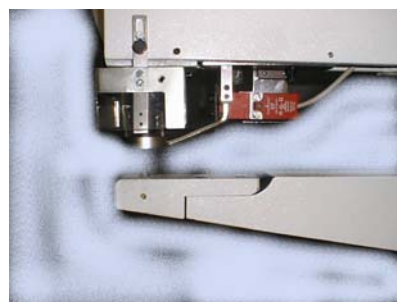

CARATTERISTICHE TECNICHE		ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100	180
Luce di lavoro	mm	30	
Profondità d'applicazione	mm	500	
H piano di lavoro	mm	1200	
Ingombro	mm	600x1000x1650	
Peso	Kg	85	95
Consumo aria	NI/6ba	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	0.37 Trifase
Tensione		220 V. monofase	

**IAMET Srl**

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA  
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com