

Occhiellatrice doppia ad interasse fisso S.917-A2



S.917-A2 Occhiellatrice doppia interasse fisso

Occhiellatrice per l'applicazione simultanea di due occhielli ad interasse fisso su parti preforate, o su materiali quali pellami, stoffa; carta ecc.che permettono la perforazione del manufatto durante l'applicazione, da parte dell'occhiello.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettropneumatica: tensione di alimentazione 220 V monofase, pressione 6 bar. Cod.80917943/Cod.80917953

Elettrica con -INVERTER: tensione di alimentazione 220 V monofase


Cod.80917948I/Cod.80917958I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo di applicazione; (i segnali di start, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Il comando bimanuale di sicurezza garantisce l'incolumità dell'operatore durante l'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro con dimensioni secondo richiesta

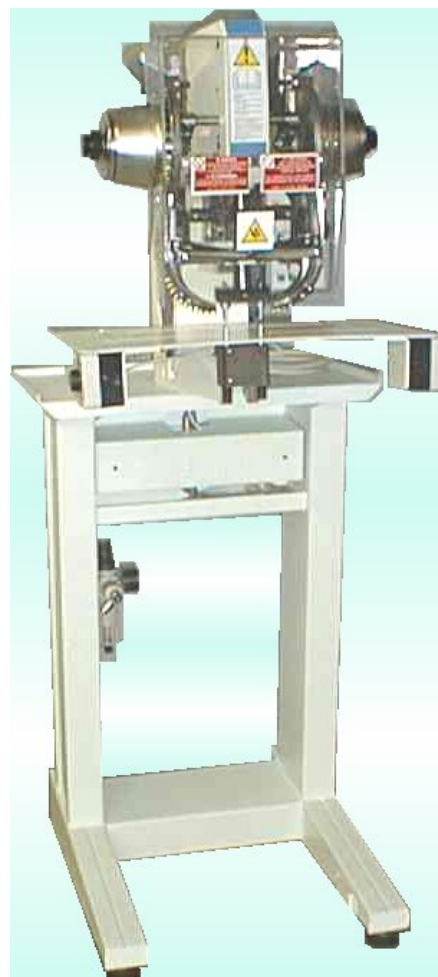

CARATTERISTICHE TECNICHE		//	ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	//	100	180
Luce di lavoro	mm	//	10	
Profondità d'applicazione	mm		180	
H piano di lavoro	mm		970	
Ingombro	mm	//	550x650x1370	
Peso	Kg	//	95	105
Consumo aria	NI/6ba	//	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	//	0.37 Trifase
Tensione			220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com