

S.9 Pressetta

Pressetta a ginocchiera.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: versione con braccio lungo, azionamento meccanico con ginocchiera, versione economica, molto versatile permette l'utilizzo di utensili denominati ricambi "C", fra i quali: perforatori a sfera e a fustella, ricambi per occhielli, rivetti, bottoni a pressione in tutte le forme e dimensioni.

Cod. 80009981M



CARATTERISTICHE TECNICHE		PEDALE
Velocità teorica	c/1'	//
Luce di lavoro	mm	55--80
Profondità d'applicazione	mm	295
H piano di lavoro	mm	1080
Ingombro	mm	850x600x1600
Peso	Kg	60

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL. +39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

S.9 Pressetta a candela

Pressetta a ginocchiera.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: versione a candela, azionamento meccanico con ginocchiera, versione economica, molto versatile permette l'utilizzo di utensili denominati ricambi "C", fra i quali: perforatori a sfera e a fustella, ricambi per occhielli, rivetti, bottoni a pressione in tutte le forme e dimensioni. Cod. 80009982M



CARATTERISTICHE TECNICHE		PEDALE
Velocità teorica	c/1'	//
Luce di lavoro	mm	55--80
Profondità d'applicazione	mm	295
H piano di lavoro	mm	1080
Ingombro	mm	850x600x1600
Peso	Kg	60

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL. +39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

S.10 Pressetta

Pressetta a ginocchiera.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: azionamento meccanico con ginocchiera, versione economica, molto versatile permette l'utilizzo di utensili denominati ricambi "C", fra i quali: perforatori a sfera e a fustella, ricambi per occhielli, rivetti, bottoni a pressione in tutte le forme e dimensioni. Cod. S80010981



CARATTERISTICHE TECNICHE		PEDALE
Velocità teorica	c/1'	//
Luce di lavoro	mm	55--80
Profondità d'applicazione	mm	130
H piano di lavoro	mm	1080
Ingombro	mm	850x600x1600
Peso	Kg	55

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
 TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

**S.441 Rivettatrice**

Rivettatrice a braccio lungo 500mm. per l'applicazione di rivetti su fianchi di scatole e bauli. Il rivetto medesimo, ove consentito, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettropneumatica: tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.

Cod.80441942/Cod.80441952

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase

Cod.80441947/Cod.80441957I


Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro Cod.S80980010A

proiettore punto luce multicolori Cod.S80165UP0L

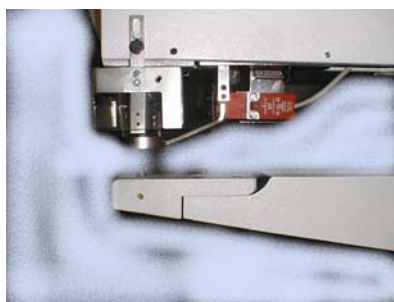

CARATTERISTICHE TECNICHE		ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100	180
Luce di lavoro	mm	30	
Profondità d'applicazione	mm	500	
H piano di lavoro	mm	1200	
Ingombro	mm	600x1000x1650	
Peso	Kg	85	95
Consumo aria	NI/6ba	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	0.37 Trifase
Tensione		220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

Occhiellatrice perforante per applicazione d'occhielli su scatole e raccoglitori S.479

S.479 Occhiellatrice

Occhiellatrice perforante con alimentazione da vibratore d'occhielli (occhiello dito) per applicazione sui raccoglitori e sulle scatole da scarpa. Per quest'ultima versione l'applicazione è possibile sul bordo e sul fondo del coperchio.

VERSIONE ED AZIONAMENTO:

Elettrica con -INVERTER: tensione di alimentazione 220 V monofase

Cod.80479947I/Cod.80479957I

L'applicazione meccanica è azionata dal gruppo motore_riduttore, la macchina è fornita completa di caricatore alimentato da un elettrovibratore che garantisce una ragguardevole capienza e continuità d'alimentazione.

La struttura è in acciaio saldato normalizzato, montata su tavolo con ruote per brevi spostamenti.

La versione è fornita con sensori per il controllo del passaggio minuteria, l'impianto elettrico gestisce il ciclo di lavoro ed in caso di anomalie è in grado di comunicare all'operatore, tramite il display posto sul pannello comandi, l'operazione da eseguire per il ripristino dell'inconveniente.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE		MOTORE CON INVERTER
Velocità teorica	c/1'	135
Luce di lavoro	mm	20
Profondità d'applicazione	mm	250
H piano di lavoro	mm	1150
Ingombro	mm	700x900x2050
Peso	Kg	250
Potenza motore	Kw	0.75
Tensione		220 V. monofase

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com



Aggraffatrice per miniapplicatori in linea e laterali mod.S.721



S.721 Aggraffatrice a motore

Aggraffatrice universale per attrezzi di applicazione capocorda (miniapplicatori) con avanzamento automatico dei terminali dal lato sinistro (posizione laterale), dal retro (posizione lineare).


VERSIONI ED AZIONAMENTO :

Elettrica: tensione d'alimentazione 380V trifase
Cod..80721989

Macchina a motore con riduttore a vite senza fine con controllo elettronico del ciclo di applicazione.

L'apparecchiatura è dotata di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del microinterruttore di sicurezza, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un schermo trasparente di sicurezza abbinato ad un interruttore di sicurezza garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

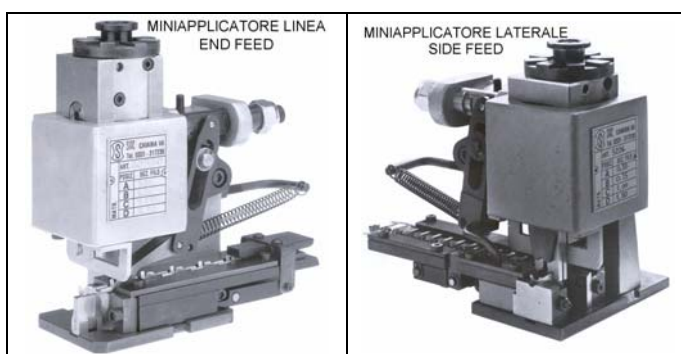

CARATTERISTICHE TECNICHE		ELETTRICA	
Velocità teorica	c/1'	200	
Corsa	mm	40	
Luce di lavoro	mm	8	
Potenza motore	Kw	0.75	
Forza di aggraffatura	Kgf	2000	
Sezione di aggraffatura	mmq	0.12÷6	
Ingombro	mm	Versione side feed 300x650x875	Versione end feed 600x500x875
Peso	Kg	90	
Tensione		380 V. trifase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com



S.807 Occhiellatrice Autoperforante a doppia alimentazione occhiello e ranella.

Occhiellatrice autoperforante per l'applicazione in automatico di occhielli e ranelle a colletto (fino a VL80) su teloni per autotrazione, agricoltura, coperture campi da tennis ecc. La macchina esegue contemporaneamente la perforazione del manufatto durante l'applicazione e l'alimentazione delle due parti.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettro-pneumatica con -INVERTER: tensione di alimentazione 220 V monofase, pressione 5÷6 bar Cod.S80807982I

La struttura in acciaio saldato normalizzato è montata su un tavolo dotato di ruote per brevi spostamenti. L'avanzamento della ranella avviene tramite un cilindro pneumatico, l'applicazione è del tipo meccanico azionata dal gruppo motore_riduttore, i caricatori della minuteria sono a vibrazione e garantiscono una ragguardevole capienza e continuità di alimentazione.

L'unità è dotata di un programmatore elettronico per la gestione completa del ciclo di applicazione; (i segnali di start, fine ciclo, anti-ripetizione del colpo, sensori per il controllo del passaggio minuteria, interruttore di sicurezza, ecc. sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di conteggi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Schermi fissi abbinati ad un interruttore di sicurezza garantiscono l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione, in caso di rimozione dei medesimi.

Versione per linee automatiche: Cod.S80807981I



CARATTERISTICHE TECNICHE		MOTORE
Velocità teorica	c/1'	135
Luce di lavoro	mm	10
Profondità d'applicazione	mm	250
H piano di lavoro	mm	1000
Ingombro	mm	800x750x1850
Peso	Kg	300
Potenza motore	Kw	0.75
Tensione impianto elettronico con INVERTER		220 V. monofase
Alimentazione linea pneumatica	bar	5÷6
Consumo aria	NI/ciclo	2
Prezzo listino	€	21.200,00

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

**S.814 Bottonatrice a doppia alimentazione.**

Bottonatrice per l'applicazione in automatico di minuteria composta di due parti, quali: bottoni a pressione, articoli ferma tasche, bottoni jeans, ecc. La macchina esegue contemporaneamente durante l'applicazione l'alimentazione delle due parti. La profondità di applicazione pari a 200 mm le conferisce una notevole versatilità, particolarmente apprezzata in cartotecnica

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V
monofase
80814982I cod.

L'unità è dotata di un programmatore elettronico per la gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, fine ciclo, antiripetizione del colpo, dispositivo di sicurezza, ecc. sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione. .

ACCESSORI a richiesta

piano di registro,
proiettore punto luce (luce verde Led)


Cod.80814850
Cod.80165U00V



CARATTERISTICHE TECNICHE		MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100
Luce di lavoro	mm	25
Profondità d'applicazione	mm	200
H piano di lavoro	mm	950
Ingombro	mm	700x700x1500
Peso	Kg	110
Potenza motore	Kw	0.37 Trifase
Tensione impianto elettronico con INVERTER		220 V. monofase

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com



S.828 Occhiellatrice

Occhiellatrice multipla ad eccentrico con doppi caricatori con alimentazione contemporanea di quattro occhielli, adatti all'applicazione del meccanismo a leva sulle cartelle raccoglitori. L'occhiello medesimo, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

La macchina viene attrezzata per un solo tipo di occhiello e meccanismo, di conseguenza l'interasse d'applicazione è fisso.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase, pressione 6 bar.
Cod.80828988I

La versione elettrica è dotata di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di conteggi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Il dispositivo di sicurezza con schermo mobile azionato pneumaticamente, garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE		MOTORE
Velocità teorica	c/1'	140
Luce di lavoro	mm	12
Profondità d'applicazione	mm	500
H piano di lavoro	mm	1130
Ingombro	mm	950x1100x1950
Peso	Kg	325
Consumo aria	NI/6ba	0.25 NI/ciclo
Potenza motore	Kw	0.75 Trifase
Tensione		220 V. monofase

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

S.903P Pressetta

Pressetta per l'uso di ricambi modello "C", ricambi per occhielli, rivetti, bottoni a pressione, perforatori, ecc.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: versione con azionamento meccanico che con una modesta azione fisica si sviluppa notevoli forze durante l'applicazione.
Cod. 80903P41

Elettropneumatica: tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.
Cod. 80903P42

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase
Cod. 80903P47I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro,
proiettore punto luce multicolori

Cod.80980010
Cod.80165UP0L



CARATTERISTICHE TECNICHE	PEDALE	ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	//	100
Luce di lavoro	mm	15	10
Profondità d'applicazione			180
mm			
H piano di lavoro	mm		970
Ingombro	mm	500x650x1490	550x650x1370
Peso	Kg	70	85
Consumo aria	NI/6ba	//	3 NI/ciclo
Potenza motore	Kw	//	//
Tensione			0.37 Trifase
			220 V. monofase

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

**S.907 Occhiellatrice**

Occhiellatrice per l'applicazione di occhielli in genere e, parti B/D del bottone a pressione su, pellami, stoffa; ove consentito, eseguono la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: versione con azionamento meccanico che con una modesta azione fisica si sviluppa notevoli forze durante l'applicazione.
Cod.80907941/Cod.80907951

Elettropneumatica: tensione di alimentazione 220 V monofase, pressione 6 bar.
Cod.80907942/Cod.80907952

Elettrica con -INVERTER: tensione di alimentazione 220 V monofase
Cod.809079471/Cod.809079571

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo di applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro,
proiettore punto luce (luce verde Led)

Cod.80980010
Cod.80165U00V



CARATTERISTICHE TECNICHE	PEDALE	ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100	180
Luce di lavoro	mm	10	
Profondità d'applicazione	mm	180	
H piano di lavoro	mm	970	
Ingombro	mm	550x650x1370	
Peso	Kg	85	95
Consumo aria	NI/6ba	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	0.37 Trifase
Tensione		220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

**S.907 Occhiellatrice**

Occhiellatrice per l'applicazione di bottoni a pressione nelle parti B/D (con doppio caricatore e ricambi di applicazione x le due parti del bottone) e di occhielli in genere su pellami, stoffa; ove consentito, eseguono la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: versione con azionamento meccanico che con una modesta azione fisica si sviluppa notevoli forze durante l'applicazione.
Cod.S80907935

Elettropneumatica: tensione di alimentazione 220 V monofase, pressione 6 bar. Cod.S80907936

Elettrica con -INVERTER: tensione di alimentazione 220 V monofase Cod.S80907937I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo di applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro,
proiettore punto luce (luce verde Led)

Cod.S80980010
Cod.S80165U00V



CARATTERISTICHE TECNICHE	PEDALE	ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100	180
Luce di lavoro	mm	10	
Profondità d'applicazione	mm	180	
H piano di lavoro	mm	970	
Ingombro	mm	550x650x1370	
Peso	Kg	85	95
Consumo aria	NI/6ba	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	0.37 Trifase
Tensione		220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

**Occhiellatrici
modello S.907 S.911****Rivettatrice
modello S.920****S.907 Occhiellatrice**

Occhiellatrice per l'applicazione di occhielli in genere e, parti B/D del bottone a pressione su, pellami, stoffa; ove consentito, eseguono la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE Pedale: con azionamento meccanico.
Cod.80907941/Cod.80907951

S.911 Occhiellatrice Autoperforante

Occhiellatrice autoperforante per l'applicazione d'occhielli su calzature, pellami, stoffa ecc. Ove necessita la perforazione del manufatto durante l'applicazione dell'occhiello.

VERSIONE Pedale: con azionamento meccanico
Cod.80911941/Cod.80911951

S.920 Rivettatrice

Rivettatrice per l'applicazione di rivetti su calzature, pellami, stoffa ecc. Il rivetto medesimo, ove consentito, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE Pedale: con azionamento meccanico.
Cod.80920941/Cod.80920951

ACCESSORI a richiesta

piano di registro, Cod.80980010
proiettore punto luce (luce verde Led) Cod.80165UP0V



CARATTERISTICHE TECNICHE		S.907	S.911	S.920
Luce di lavoro	mm	15		
Profondità d'applicazione	mm	180		
H piano di lavoro	mm	1060		
Ingombro	mm	500x650x1490		
Peso	Kg	70		

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com



S.911 Occhiellatrice Autoperforante

Occhiellatrice autoperforante per l'applicazione d'occhielli su calzature, pellami, stoffa ecc. Ove necessita la perforazione del manufatto durante l'applicazione dell'occhiello.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: versione con azionamento meccanico che con una modesta azione fisica si sviluppa notevoli forze durante l'applicazione.
Cod.80911941/Cod.80911951

Elettropneumatica: tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.
Cod.80911942/Cod.80911952

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase
Cod.80911947/Cod.80911957I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro Cod.S80980010A
proiettore punto luce multicolori Cod.S80165UP0L



CARATTERISTICHE TECNICHE	PEDALE	ELETTROPNEUMATICA	MOTORE	
Velocità teorica	c/1'	//	100	180
Luce di lavoro	mm	15	10	
Profondità d'applicazione	mm		180	
H piano di lavoro	mm		970	
Ingombro	mm	500x650x1490	550x650x1370	
Peso	Kg	70	85	95
Consumo aria	NI/6ba	//	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	//	0.37 Trifase
Tensione			220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

Occhiellatrice doppia ad interasse fisso **S.917-A2**



S.917-A2 Occhiellatrice doppia interasse fisso

Occhiellatrice per l'applicazione simultanea di due occhielli ad interasse fisso su parti preforate, o su materiali quali pellami, stoffa; carta ecc.che permettono la perforazione del manufatto durante l'applicazione, da parte dell'occhiello.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettropneumatica: tensione di alimentazione 220 V monofase, pressione 6 bar. Cod.80917943/Cod.80917953

Elettrica con -INVERTER: tensione di alimentazione 220 V monofase

Cod.80917948I/Cod.80917958I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo di applicazione; (i segnali di start, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Il comando bimanuale di sicurezza garantisce l'incolumità dell'operatore durante l'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro con dimensioni secondo richiesta



CARATTERISTICHE TECNICHE		//	ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	//	100	180
Luce di lavoro	mm	//	10	
Profondità d'applicazione	mm		180	
H piano di lavoro	mm		970	
Ingombro	mm	//	550x650x1370	
Peso	Kg	//	95	105
Consumo aria	NI/6ba	//	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	//	0.37 Trifase
Tensione			220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

**S.920 Rivettatrice**

Rivettatrice per l'applicazione di rivetti su calzature, pellami, stoffa ecc. Il rivetto medesimo, ove consentito, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pedale: versione con azionamento meccanico che con una modesta azione fisica si sviluppa notevoli forze durante l'applicazione.
Cod.80920941/Cod.80920951

Elettropneumatica: tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.

Cod.80920942/Cod.80920952

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase

Cod.80920947I/Cod.80920957I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

piano di registro,
proiettore punto luce (luce verde Led)

Cod.80980010
Cod.80165U00V



CARATTERISTICHE TECNICHE		PEDALE	ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	//	100	180
Luce di lavoro	mm	15	30	
Profondità d'applicazione	mm		180	
H piano di lavoro	mm	1060	970	
Ingombro	mm	500x650x1490	550x650x1370	
Peso	Kg	70	85	95
Consumo aria	NI/6ba	//	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	//	0.37 Trifase
Tensione			220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

**S.920/131 Rivettatrice**

Rivettatrice a doppia testa con interasse variabile per l'applicazione di rivetti su cartelle con meccanismi ad anello. Il rivetto medesimo, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettropneumatica: tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.
Cod.80920998

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase
Cod.80920999I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Il comando a doppi pulsanti di simultaneità ed il dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantiscono l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE		ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100	180
Luce di lavoro	mm	30	
Interasse d'applicazione	mm	Min.70----Max440	
H piano di lavoro	mm	1050	
Ingombro	mm	1350x700x1500	
Peso	Kg	285	
Consumo aria	NI/6ba	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	0.37 Trifase
Tensione		220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com



S.922 Rivettatrice a candela

Rivettatrice a candela per l'applicazione di rivetti su fondi di scatole e bauli. Il rivetto medesimo, ove consentito, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettropneumatica: tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.

Cod.80922942C/Cod.80922952C

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase

Cod.809229471C/Cod.809229571C

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Un dispositivo di sicurezza con schermo mobile garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

proiettore punto luce Led multicolori Cod.S80165UP0L



CARATTERISTICHE TECNICHE		ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100	180
Luce di lavoro	mm	30	
Profondità d'applicazione	mm	180	
H piano di lavoro	mm	970	
Ingombro	mm	550x650x1370	
Peso	Kg	85	95
Consumo aria	NI/6ba	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	0.37 Trifase
Tensione		220 V. monofase	


IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

Torchietti manuali

Serie di torchietti da tavolo, molto versatile, permette l'utilizzo di utensili denominati ricambi "C", fra i quali: perforatori a sfera e a fustella, ricambi per occhielli, rivetti, bottoni a pressione in tutte le forme e dimensioni. Utensili speciali per applicazioni anche in settori diversi trovano largo uso.

S.5	Cod.80005000
S.5/60	Cod.80005981
S.4	Cod.80004000
S.3	Cod.80003000
S.2	Cod.80002000

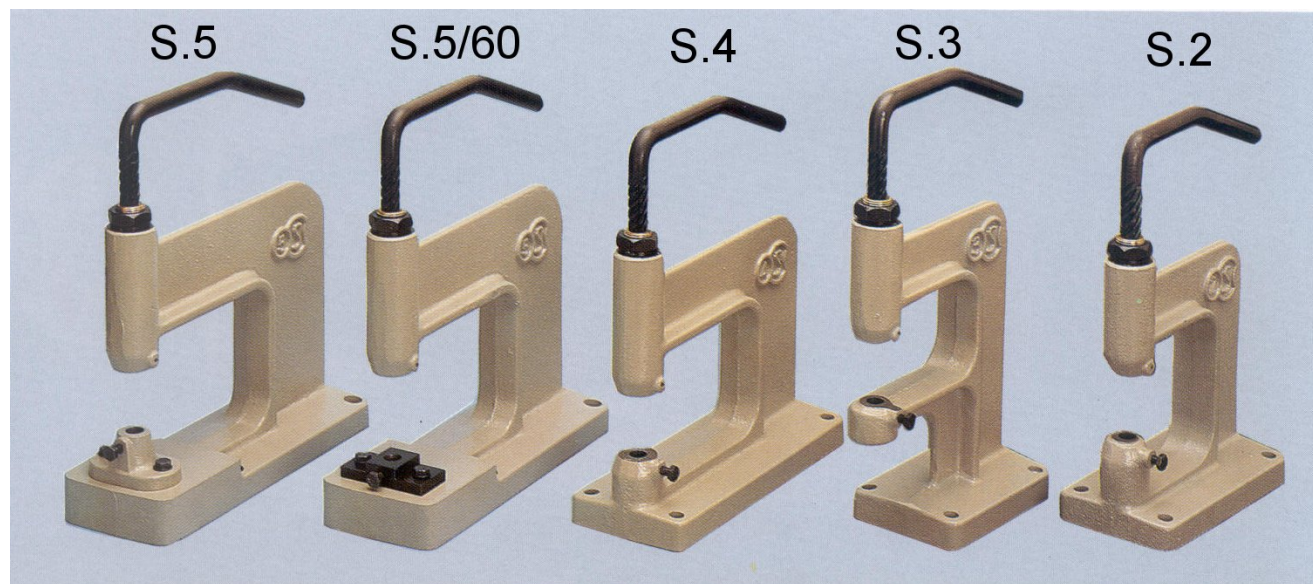

CARATTERISTICHE TECNICHE		S.5	S.5/60	S.4	S.3	S.2
Luce di lavoro	mm	44	60	44		
Profondità d'applicazione	mm	130			95	85
Ingombro	mm	90x250x290		90x230x290	90x180x320	90x170x280
Peso	Kg	4,6		3,5	3	2,8

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi N° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com

Torchietto pneumatico

Kit composto da cilindro pneumatico, pedale di comando, raccordi, valvola di sicurezza, che utilizzato su base torchietto modello S.5 lo trasforma da azionamento manuale in azionamento pneumatico.

Molto versatile permette l'utilizzo di utensili denominati ricambi "C", fra i quali: perforatori a sfera e a fustella, ricambi per occhielli, rivetti, bottoni a pressione in tutte le forme e dimensioni.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Pneumatico: Cod.80005983

versione con pedale pneumatico, completo di dispositivo di sicurezza con schermo mobile, il quale garantisce l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

ACCESSORI a richiesta

Tavolo Cod. 80090200
proiettore punto luce.Cod.80165000L
piano di registro, Cod.80220000T



CARATTERISTICHE TECNICHE		Base S-4	Base S-5	Base S-5/60
Velocità teorica	c/1'	30		
Luce di lavoro	mm	44	44	60
Profondità d'applicazione	mm	130		
Ingombro	mm	120x290x360		
Pression edi lavoro	NI/6ba	5 bar		
Peso	Kg	7,5	8	8

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA
TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com