



Rivettatrice a doppia testa per dorsi cartellette modello S.922/131



S.922/131 Rivettatrice

Rivettatrice a doppia testa con linguette speciali ad interasse variabile per l'applicazione di rivetti su dorsi cartellette e possibilità d'applicazione di meccanismi ad anello. Il rivetto medesimo, esegue la perforazione del manufatto durante l'applicazione.

VERSIONE ED AZIONAMENTI

Elettropneumatica: tensione d'alimentazione 220V monofase, pressione 6 bar.


Cod.80920988

Elettrica con -INVERTER: tensione d'alimentazione 220 V monofase

Cod.80920989I

Entrambe le versioni sono dotate di un programmatore elettronico per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di start, del dispositivo di sicurezza, delle valvole elettropneumatiche, sono interamente governati da un microprocessore.) Un display luminoso con funzione di conteggi, permette di visualizzare le eventuali anomalie che il microprocessore rileva.

Il comando a pedale con il dispositivo di sicurezza a schermo mobile, garantiscono l'incolumità dell'operatore proteggendo la zona d'applicazione.

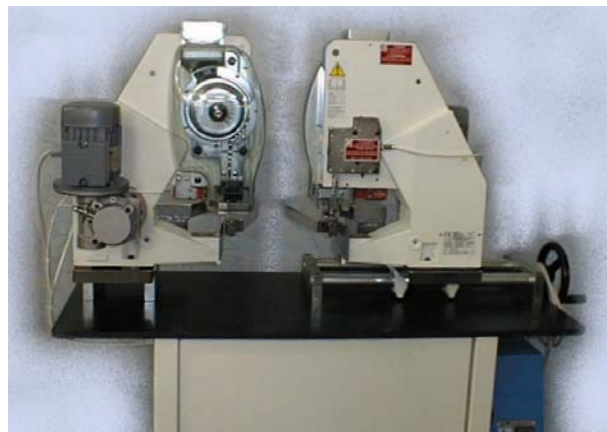

CARATTERISTICHE TECNICHE		ELETTROPNEUMATICA	MOTORE
Velocità teorica	c/1'	100	180
Luce di lavoro	mm	30	
Interasse d'applicazione	mm	Min.70---Max440	
Profondità d'applicazione	mm	280÷290	
H piano di lavoro	mm	1050	
Ingombro	mm	1350x700x1500	
Peso	Kg	285	
Consumo aria	NI/6ba	3 NI/ciclo	//
Potenza motore	Kw	//	0.37 Trifase
Tensione		220 V. monofase	

IAMET Srl

Via Cascina dei Ferrandi n° 85 21044 Cavaria con Premezzo (Va) ITALIA

TEL.+39 0331 217236 e-mail: info@iametsrl.com